

UTILAJE

Foreză **LRB 255**



- PUTERE: 605KW
- LUNGIME BRAȚULUI: 23M
- CUPLU MAXIM: 300 kNm
- VITEZĂ DE FORARE: 2000 RPM

Macarale auto și de santier **TAKRAF 630**



- CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE: 63t
- ÎNĂLȚIMEA DE RIDICARE: 52m
- GREUTATE PROPRIE: 6,3t

Repartizor beton **Gomaco Comander III**



- MOTOR: TIER 3 (STAGE IIIA)
- PUTERE: 173 HP (129 kW)
- CONSUM ORAR: 35 L/H

*Poate realiza șanțuri betonate și rigole carosabile

Trailer agabaritic extensibil pana la 25 de metri



- Capacitate de încărcare: până la 110 tone

Statie balast stabilizat **FULL MOBILĂ**



- CAPACITATE: 120-160 T/H

Concasor mobil **TEREX**



- DESCHIDERE FĂLCI: 1100 X 650 MM
- PRODUCTIVITATE: PÂNĂ LA 400 T/H

Stabilizator de sol **BITELLI ST 200**

- PUTERE: 245 KW
- CONSUM ORAR: 15 L/H
- ADÂNCIME DE TĂIERE: 500MM



Freză asfalt **WIRTGEN**

- PUTERE: 200 KW
- CONSUM ORAR: 14 L/H
- LAȚIMEA DE TĂIERE: 300MM, 600MM, 1300MM si 2000MM



Tăietor asfalt **WIRTGEN**

- ADÂNCIME DE TĂIERE: 200/300MM



Freză de asfalt **BITELLI**

- PUTERE: 131KW
- ADÂNCIME DE TĂIERE: 250mm
- LĂȚIME DE TĂIERE: 600MM



Pompă de beton **WAITZINGER**



- PUTERE: 84KW
- CURSĂ PISTON: 1400mm
- RATĂ LIVARE: 60 m³/h
- PRESIUNE DE ALIMENTARE: 112 bar

Compresor **XAHS 416**



- PUTERE: 174 PS
- PRESIUNE MAXIMĂ: 12 bar

Generator **450KWA**



- PUTERE MAXIMĂ: 14 kVA
- PUTERE(W): 11.2 kW
- CAPACITATE REZERVOR: 90L

Automcara




● CAPACITATE RIDICARE: 100 tone

Stabilizator sol(balast)



Echipament spart piloti

● DIAMETRU: 600 - 1200 Ø

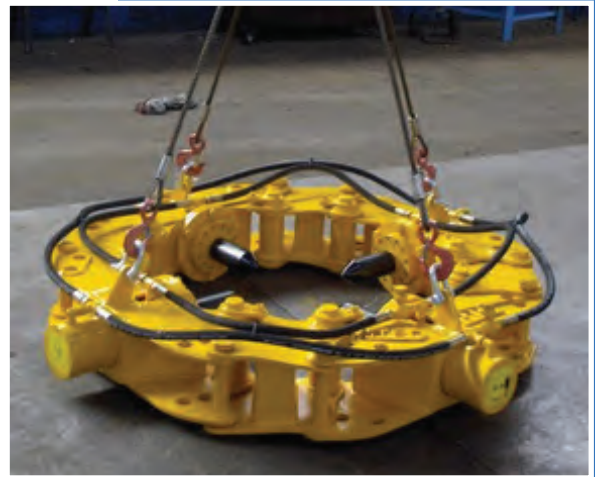

**Instalație hidraulică pentru
RIDICAT PODURI**

